



05.04.2017
 HBE hydraulic components
 148
 19
 35
 20
 2.5-2.5
 10.5
 10.5
 15.875
 10.45
 110
 142
 60
 80
 7.9
 15.3
 20.4
 38.67
 10.59
 15.875

Description	Order no.	Net price
PR 252148-4331 (NOM34691) <td>4640-9899 <td>148.70 €</td> </td>	4640-9899 <td>148.70 €</td>	148.70 €
without		
collet 20/36 38-SAE (R3229 S) <td>6988</td> <td>42.10 €</td>	6988	42.10 €
20/36 20/36 38 S	6989	232.10 €
collet 20/36 SAE (R3229 S)	6724	7.20 €
collet 20/36 92 Shore (white)	6590	
rod bracket		
without		
with		
without		
without		

Order ref.
 Pumps: Hydraulic NOSHOK-E08H1, 2000rpm-254Nm
 shaft
 43A, stand back (1 mm)
 NO NAME SAE A-type 5/16
 SAE 10/3229 stand back (15.3 mm)
 selection only for single pumps
 no shaft
 on shaft
 complete bearing on DIN 6885 page 1
 roller key groove on DIN 6885
 legend bearing, snap-fit thread on Schenck sheet

PROGRAMME DE SÉLECTION

PROGRAMME DE SÉLECTION



SOMMAIRE

- P+Calculator
- HT Calculator

POINTS FORTS

- Aucun plugin requis
- Fonctionne dans tous les navigateurs internet
- Affichage adaptif pour PC, tablette ou smartphone
- Gratuit pour les clients HBE
- Connexion grâce au numéro client HBE
- Accès «invité» possible

P+ CALCULATOR

- Détermination des lanternes, accouplements et accessoires
- Base de données de plus de 4.000 pompes provenant de 150 fabricants
- Pour moteurs électriques CEI et NEMA, servomoteurs et moteurs thermiques
- Produits certifiés ATEX en un clic
- Affichage simultané des caractéristiques techniques et budget
- Export en format DXF, STP ou PDF




HT CALCULATOR

- Calcul des performances de chauffage
- Choix du réchauffeur de réservoir adapté
- Interface facile et intuitive
- Base de données de 100 réchauffeurs de réservoir

1725 – PTHK 90 – G1 1/2" 1200MM 2400 W 2X400V

Insert de préchauffage PTHK remplaçable sans thermostat
Raccord fileté: G1 1/2
U = 2 x 400 V
Huile hydraulique à base minérale HLP
Protection IP65
Puissance surfacique: 1,5 W/cm²

Type	Longueur	Puissance	Référence
PTHK 90	1200	2400 W	1725

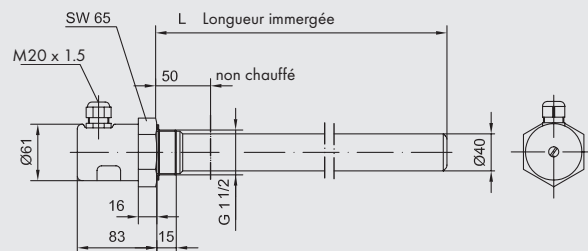

Exemple

Lien direct



<https://login.hbe-hydraulics.com/>

Catalogue en ligne



epaper.hbe-hydraulics.com/fr

Suco
VSE. France

Suco VSE France
ZAC de l'Oseraie
6 rue Jacques Offenbach
72000 Le Mans / France

Tél. +33 (0)2 43 14 14 21
Fax +33 (0)2 43 14 14 25
info@sucovse.fr
www.sucovse.fr

HBE hydraulic
components

HBE GmbH
Hönnestraße 47
58809 Neuenrade /Germany

Phone +49 (0) 23 94 / 616-0
Fax +49 (0) 23 94 / 616-25
info@hbe-hydraulics.com
www.hbe-hydraulics.com



e.holding
FLUID TECHNOLOGY GROUP
www.e-holding.de

distribué par